

# ARVECON

ARVANITIS

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0001	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 130 LT ή 1/4 ΣΑΚΚΟΥ ή 1 ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1350x760x1200mm	
ΒΑΡΟΣ	60kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	130lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D200 συμπνευγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	0,5HP / 220V	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0012	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 130 LT ή 1/4 ΣΑΚΚΟΥ ΜΙΝΙ ή 1 ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ	Εύκολη μετακίνηση. Ιδανική για εργασίες οπουδήποτε χωρίς δυσκολία αφού το μικρό μέγεθος της επιτρέπει τη μεταφορά της ακόμα και με ιχ αυτοκίνητο.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1400x760x980mm	
ΒΑΡΟΣ	50kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	130lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D200 συμπνευγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	0,5HP / 220V	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0003	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 180 LT ή 1/2 ΣΑΚΚΟΥ ή 2 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1470x820x1400mm	
ΒΑΡΟΣ	100kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	180lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D340 συμπνευγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1,0HP / 220V & 1,5HP / 220V	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΑΠ. 4,5HP ή 6,0HP • ΚΙΝΑΣ 5,5HP	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0006	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 250 LT ή 3/4 ΣΑΚΚΟΥ ή 3 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή για εντατική και επαγγελματική χρήση.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1650x920x1500mm	
ΒΑΡΟΣ	130kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	250lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D340 συμπνευγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2,0HP / 220V	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΑΠΩΝΙΑΣ 6,0HP/ΚΙΝΑΣ 5,5HP	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0013	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΕΛΚΟΜΕΝΗ 250 LT ή 3/4 ΣΑΚΚΟΥ ή 3 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Η μπετονιέρα επιτρέπει στον επαγγελματία να μη χρειάζεται φορτηγό για τη μεταφορά της, αφού μπορεί να προσαρμοστεί στον κατασάδρο οποιουδήποτε αυτοκινήτου και να ελκυσθεί με ασφάλεια.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1650x1200x1300mm	
ΒΑΡΟΣ	140kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	250lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	500X10 ΦΟΥΣΚΩΤΕΣ	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2,0HP / 220V	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΑΠΩΝΙΑΣ 6,0HP/ΚΙΝΑΣ 5,5HP	

Εύκολη μετακίνηση. Με άξονα προδιαγραφών αντικραδασμικό. Διαθέτει πλακέτα φωτισμού.



Όλες οι μπετονιέρες μπορεί να γίνουν ελκόμενες κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0025	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 300 LT ή 1 ΣΑΚΚΟΥ ή 4 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή για εντατική και επαγγελματική χρήση. Η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου συμβάλλει στη σύντομη αποπεράτωση του εκάστοτε έργου.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1650x1000x1900mm	
ΒΑΡΟΣ	160kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	300lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D340 συμπαγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	2,0HP / 220V	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΑΠΩΝΙΑΣ 6,0HP • ΚΙΝΑΣ 5,5HP	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0018	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 450 LT ή 1 & 1/2 ΣΑΚΚΟΥ ή 6 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή για εντατική και επαγγελματική χρήση. Η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου συμβάλλει στη σύντομη αποπεράτωση του εκάστοτε έργου.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1950x1200x1900mm	
ΒΑΡΟΣ	210kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	450lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D340 συμπαγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	3,0HP / 220V	
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΑΠΩΝΙΑΣ 6,0HP/ΚΙΝΑΣ 5,5HP	



#### 1 Τιμόνι:

Α Οδοντωτή φλάντζα με πολλές επιλογές στην κλίση του κάδου, ώστε ο χειριστής να εκμεταλλεύεται και το ελάχιστο υλικό που υπάρχει.

Β Μειωτήρας για μικρότερη άσκηση δύναμης του χειριστή για την αλλαγή θέσης κλίσης του κάδου, για γέμισμα και άδειασμα.

#### 2 Κάδος:

Η διάταξη των πτερυγίων στο εσωτερικό του κάδου είναι τέτοια που συμβάλλει στη σύντομη και αποτελεσματική ανάδευση του μίγματος. Η επιλογή ποιοτικού χάλυβα πάχους 2,5-3,0 χιλιοστά στην κατασκευή του κάδου της μπετονιέρας, ενισχύει την ανθεκτικότητά της στο πέρασμα του χρόνου, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα πρόωρης οξείδωσης και τελικά διάβρωσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0039	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 130 LT INOX ή 1/4 ΣΑΚΚΟΥ ή 1 ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ	Εύκολη μετακίνηση. Ιδανική για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, απορρυπαντικών κ.α.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1350x760x1200mm	
ΒΑΡΟΣ	60kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	130lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D200 συμπαγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α	
ΚΛΑΔΟΣ	*2	
ΣΚΕΤΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	0,5HP / 220V	

Το σασί της μπετονιέρας είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινα μέρη, ενώ ο κάδος της μπετονιέρας και τα εξαρτήματα του περιεχομένου του είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτη λαμαρίνα 304 ή 316 πάχους 2,5 mm.

Όλες οι μπετονιέρες μπορεί να γίνουν ανοξείδωτες κατόπιν παραγγελίας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0016	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 250 LT ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ή 3/4 ΣΑΚΚΟΥ ή 3 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή ιδανική για εργασίες όπως για παράδειγμα κατασκευή περιφράξεων.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1500x850x1270mm	
ΒΑΡΟΣ	120kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	250lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D340 συμπαγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΛΑΔΟΣ	*2	

#### 1 Τιμόνι:

Α Οδοντωτή φλάντζα με πολλές επιλογές στην κλίση του κάδου, ώστε ο χειριστής να εκμεταλλεύεται και το ελάχιστο υλικό που υπάρχει.

Β Μειωτήρας για μικρότερη άσκηση δυνάμης του χειριστή για την αλλαγή θέσης κλίσης του κάδου, για γέμισμα και άδειασμα.

#### 2 Κάδος:

Η διάταξη των πτερυγίων στο εσωτερικό του κάδου είναι τέτοια που συμβάλλει στη σύντομη και αποτελεσματική ανάδευση του μίγματος. Η επιλογή ποιοτικού χάλυβα πάχους 2,5-3,0 χιλιοστά στην κατασκευή του κάδου της μπετονιέρας, ενισχύει την ανθεκτικότητά της στο πέρασμα του χρόνου, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα πρόωρης οξείδωσης και τελικά διάβρωσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠ 0038	ΧΡΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ 450 LT ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑ ή 1 & 1/2 ΣΑΚΚΟΥ ή 6 ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ	Εύκολη μετακίνηση. Στιβαρή κατασκευή για εντατική και επαγγελματική χρήση. Η μεγάλη χωρητικότητα του κάδου συμβάλλει στην σύντομη αποπεράτωση του εκάστοτε έργου. Ιδανική μπετονιέρα για σταμπωτά δάπεδα.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2000x1200x2000mm	
ΒΑΡΟΣ	230kg	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	450lt	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΓΡΑΝΑΖΙΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	
ΡΟΔΕΣ	D340 συμπαγείς ελαστικές	
ΤΙΜΟΝΙ	*1Α & 1Β	
ΚΛΑΔΟΣ	*2	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ	
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ	3,0HP / 220V ή 380V	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙ 0003	ΚΙ 0010	ΚΙ 0004	ΚΙ 0005	ΚΙ 0006
ΙΠΠΟΙ (HP)	0,5	1	1,5	2	3
ΤΑΣΗ (V)	220	220	220	220	220
ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	1400	1400	1400	1400	2800
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	50	50	50	50	50
ΙΣΧΥΣ (Kw)	0,37	0,75	1,1	1,5	2,2
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΚΙΝΑ	ΚΙΝΑ	ΚΙΝΑ	ΚΙΝΑ	ΚΙΝΑ



## BENZINOKΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙ 0007	ΚΙ 0002
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	165cc	169cc
ΙΣΧΥΣ (ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ)	5,5 HP / 4000 rpm	5,7 HP / 4000 rpm
ΒΑΡΟΣ	15 kg	15 kg
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ	ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ	3,6lt	3,6lt
ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΝΟΣ-ΣΠΕΙΡΩΜΑ 19mm-ΣΦΗΝΑ	ΚΩΝΟΣ-ΣΠΕΙΡΩΜΑ 19mm-ΣΦΗΝΑ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΚΙΝΑ	ΙΑΠΩΝΙΑ



## ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΟ 0006	ΔΟ 0004	ΔΟ 0002	ΔΟ 0008	ΔΟ 0011
ΤΥΠΟΣ	ΒΑΣΗ	ΚΟΜΠΛΕΡ	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ	ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟ-ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟ-ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ					
ΒΑΡΟΣ	4 kg	2,5 kg	-	-	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	-	-	-	-	-
ΜΗΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ	-	-	6 m	6 m	6 m
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ	-	-	45 mm	45 mm	45 mm
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	-	-	-	-	-
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ				5,5HP	4,5 HP ή 6,0HP
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΚΙΝΑ	ΚΙΝΑ	ΚΙΝΑΣ	ΙΑΠΩΝΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΕ 0010
ΤΥΠΟΣ	ΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ συμπεριλαμβάνονται 3 βίδες 0,70m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	300x2500mm (ΠxΥ)
ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ	24kg
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ	48mm
ΒΑΡΟΣ ΒΙΔΩΝ	9kg • 3 τεμ. 0,70 m
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΕ 0007
ΤΥΠΟΣ	ΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ συμπεριλαμβάνονται 2 βίδες 0,70m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	300x2500mm (ΠxΥ)
ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ	19kg
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ	48mm
ΒΑΡΟΣ ΒΙΔΩΝ	6kg • 2 τεμ. 0,70 m
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙ 0024	ΔΙ 0018
ΤΥΠΟΣ	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ	ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ (ΧΟΥΦΤΑ)
ΒΑΡΟΣ	5kg	1,5kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ		φ20mm
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΕ 0004
ΤΥΠΟΣ	ΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2500x900x2500mm
ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ	40kg
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ	48mm
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ

Κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.  
Ευκολία στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.  
Στιβαρή κατασκευή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΕ 0001
ΤΥΠΟΣ	ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ 250kg
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	250kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	18m (6 ΟΡΟΦΟΙ)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	35m/min
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ	6mm ΑΣΥΣΤΡΟΦΟ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ

Στιβαρή κατασκευή επαγγελματικής χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	AN 0021	AN 0022	AN 0023
ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΑΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ	130LT ή 1/4 ΣΑΚΚΟΥ	180LT ή 1/2 ΣΑΚΚΟΥ	250LT ή 3/4 ΣΑΚΚΟΥ
ΒΑΡΟΣ	8kg	9kg	16,50kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	570mm	630mm	720mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	130	117	135
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	AN 0028	AN 0196	AN 0197
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ	130LT ή 1/4 ΣΑΚΚΟΥ	180LT ή 1/2 ΣΑΚΚΟΥ	250LT ή 3/4 ΣΑΚΚΟΥ
ΒΑΡΟΣ	2,5kg	3kg	3kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	220mm	380mm	380mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ	Φ17mm	Φ20mm	Φ25mm
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	AN 0022	AN 0023
ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ	180LT ή 1/2 ΣΑΚΚΟΥ	250LT ή 3/4 ΣΑΚΚΟΥ
ΒΑΡΟΣ	0,750 kg	0,750 kg
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ	Φ20mm	Φ25mm
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ	12	12
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	AN 0191	AN 0199
ΤΥΠΟΣ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ
ΒΑΡΟΣ	0,150kg	0,100kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	24x68mm	19x55mm
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ



## ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙ 0001
ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΠΟΔΟ (ΚΑΒΑΛΕΤΟ)
ΒΑΡΟΣ 7kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ) 550x950mm
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙ 0002
ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΗ ΛΑΣΠΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ 680x480x130mm
ΒΑΡΟΣ 4,5kg
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙ 0003	ΔΙ 0004
ΤΥΠΟΣ ΖΥΓΙ (1-2,00m)	ΖΥΓΙ (2-3,25m)
ΒΑΡΟΣ 2kg	2,5kg
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙ 0005
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ 2kg
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0005
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1100x630x630mm
ΒΑΡΟΣ	21kg
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	90lt
ΡΟΔΑ	D400-8 ΔΙΑΙΛΙΝΗ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ (*)	1,2,3A,4,5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0001
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1450x630x630mm
ΒΑΡΟΣ	20kg
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	90lt
ΡΟΔΑ	D400-8 ΔΙΑΙΛΙΝΗ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ (*)	1,2,3A,4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0003
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΕΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	1450x630x630mm
ΒΑΡΟΣ	25,5kg
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	90lt
ΡΟΔΑ	D400-8 ΤΕΤΡΑΛΙΝΗ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ (*)	1,2,3A,3B

(\*)

Στη σελίδα 12 μπορείτε να δείτε & να επιλέξετε τη ρόδα που θέλετε για το καρότσι σας.

- 1 Μεταλλικά ρουλεμάν στην ρόδα.
- 2 Σύρμα 6mm περιμετρικά στο χείλος της σκάφης για περαιτέρω ενίσχυση.
- 3A Οι ενισχύσεις από γωνιές και λάμες 3mm και 5mm αντίστοιχα συμβάλλουν στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του καροτσιού.
- 3B Η ενίσχυση του καροτσιού με διπλή σκάφη αποσκοπεί σε βαριές εργασίες όπως για παράδειγμα η μεταφορά πέτρας.
- 4 Ιδανικό τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.
- 5 Κατάλληλο για ανύψωση οικοδομικών υλικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝ 0019
ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ	7kg
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει κατόπιν παραγγελίας τα παρακάτω:

- Πλαίσια
- Πλάτες
- Χιαστά
- Μαδέρια Μεταλλικά
- Μαδέρια Ξύλινα
- Σετ Προβολικού (κούτελο)
- Πεταλούδες
- Γρυλλάκια
- Λάδια Ξυλότυπου
- Βίδες Σκαλωσιάς
- Συνδέσμους Σκαλωσιάς
- Σφικτήρες σταθερούς & περιστροφικούς
- Ρίχτια
- Κλειδιά Κολονών



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ 0009</b>	
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΛΟΥΒΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	Μεταλλικά ρουλεμάν στην ρόδα.
ΒΑΡΟΣ 15kg	Ιδανικό για την μεταφορά τελάρων.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	Οι ενισχύσεις από γωνιές και λάμες
1500x600x850mm	3mm και 5mm αντίστοιχα
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	συμβάλλουν στην μεγαλύτερη
ΔΙΛΙΝΗ (D400-8)	ανθεκτικότητα του καροτσιαού.
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ	



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ 0080</b>	
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 60 LT	Μεταλλικά ρουλεμάν στην ρόδα.
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	Κατάλληλο για εργασίες όπως
ΒΑΡΟΣ 16kg	συλλογή φύλλων και απορριμμάτων
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	του κήπου, καθώς και για τη
1400x600x550mm	μεταφορά χωμάτων και γλαστρών.
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	Πρακτικό και ανθεκτικό τόσο για
ΔΙΛΙΝΗ (D400-8)	επαγγελματική όσο και για
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ	ερασιτεχνική χρήση.



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ 0007</b>	
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 80 LT	Μεταλλικά ρουλεμάν στην ρόδα.
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	Κατάλληλο για εργασίες όπως
ΒΑΡΟΣ 16,5kg	συλλογή φύλλων και απορριμμάτων
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	του κήπου, καθώς και για τη
1500x590x670mm	μεταφορά χωμάτων και γλαστρών.
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	Πρακτικό και ανθεκτικό τόσο για
ΔΙΛΙΝΗ (D400-8)	επαγγελματική όσο και για
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΑΔΑ	ερασιτεχνική χρήση.




Στη σελίδα 12 μπορείτε να δείτε & να επιλέξετε τη ρόδα που θέλετε για το καρότσι σας.

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΑΝ 0173</b>
ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΦΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ 60LT
ΒΑΡΟΣ	3,5kg



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΑΝ 0020</b>
ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΦΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ 60LT
ΒΑΡΟΣ	5kg

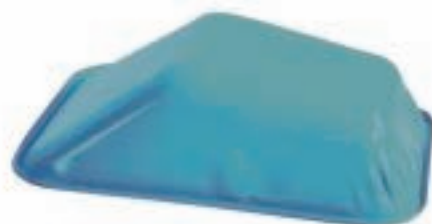

## Κ Ο Σ Κ Ι Ν Ο Ε Λ Α Ι Ο Κ Α Ρ Π Ο Υ

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙ 0096</b>	
ΔΙΠΛΟ ΠΑΛΜΙΚΟ	Το παλμικό κόσκινο σε συνδυασμό
ΒΑΡΟΣ 23kg	με τη διπλή χοάνη συλλογής
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΜxΠxΥ)	συμβάλλουν στον πιο γρήγορο
850x650x160mm	διαχωρισμό του καρπού από τα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΜxΠxΥ)	φύλλα.
1100x750x140mm	Η πτυσσόμενη κατασκευή του
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα
ΕΛΛΑΔΑ	στη μεταφορά και αποθήκευσή του.





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0020	ΚΑ 0014	ΚΑ 0011	ΚΑ 0017
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΒΑΡΕΛΙΩΝ 200kg	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΦ)	1250x930mm	1200x350mm	1300x400mm	1300x300mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ		200x500mm	200x500mm	200x500mm
ΒΑΡΟΣ	11kg	16,50kg	13,50kg	10kg
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ			33mm	26mm
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΑΝΟΧΗ	200kg	150kg	150kg	100kg
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΣΗ	*1	*2,3	*2,3	*4,5

#### (\*) ΧΡΗΣΗ

- 1 Κατάλληλο για την μεταφορά βαρελιών 200kg
- 2 Πρακτικό και ανθεκτικό τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.
- 3 Κατάλληλο για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.
- 4 Ελαφρύ και εύχρηστο τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.
- 5 Ιδανικό για γρήγορες εργασίες αφού το μικρό μέγεθος του επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του.
- 6 Ιδανικό για την μεταφορά εξωλέμβιων μηχανών.
- 7 Κατάλληλο για την εύκολη μεταφορά πλακών μαρμάρου.
- 8 Ελαφρύ και ανθεκτικό τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.

Στη σελίδα 12 μπορείτε να δείτε & να επιλέξετε τη ρόδα που θέλετε για το καρότσι σας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0037	ΚΑ 0125	ΚΑ 0035
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΦ)	1200x350mm	1500x500mm	500x320mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ		200x500mm	100x300mm
ΒΑΡΟΣ	25kg	7kg	7kg
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΑ		33mm	
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΑΝΟΧΗ	150kg	150kg	150kg
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΣΗ	*6	*8	*7



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0032	ΚΑ 0025	ΚΑ 0076	ΚΑ 0029
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΙΝΙ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΖΕΤΥΛΙΝΗΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxY)	405x1000mm	220x1200mm	800x1250mm	850x1250mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ	200x460mm	250x290mm	210x680mm	210x680mm
ΒΑΡΟΣ	11kg	11,50kg	16kg	16kg
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	D200 ΣΥΜΠΑΓΗΣ	D200 ΣΥΜΠΑΓΗΣ	D200 ΣΥΜΠΑΓΗΣ	D200 ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΣΗ	*1	*1	*1	*1

Στη σελίδα 12 μπορείτε να δείτε & να επιλέξετε τη ρόδα που θέλετε για το καρότσι σας.

#### (\*) ΧΡΗΣΗ

- 1 Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών οξυγόνου σε νοσοκομεία ή σε βιομηχανικούς χώρους.
- 2 Κατάλληλο για τη μεταφορά βαρελιών μύρας, νερού, γλαστρών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0121
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxY)	510x1250mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ	250x500mm
ΒΑΡΟΣ	13,50kg
ΑΝΟΧΗ	150kg
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	D300-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΗΣΗ	*1 & 2



## ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ 0034	ΚΑ 0033
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜxY)	730x1100x920mm	570x900x900mm
ΒΑΡΟΣ	24kg	20kg
ΑΝΟΧΗ	300kg	250kg
ΤΥΠΟΣ ΡΟΔΑΣ	D160 ΣΥΜΠΑΓΗΣ	D125 ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΕΛΛΑΔΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ	ΜΗΚΟΣ ΑΦΑΛΟΥ
AN 0008	Σαμπρέλα 400-8	400	90	-	-	-	0,41	-	-
AN 0009	Σαμπρέλα 300-4	260	85	-	-	-	0,17	-	-
AN 0127	Λάστιχο και σαμπρέλα 400-8 / 2 λινά	400	90	-	-	180	1,77	-	-
AN 0128	Λάστιχο και σαμπρέλα 400-8 / 4 λινά	400	90	-	-	180	2,48	-	-
AN 0133	Λάστιχο και σαμπρέλα 300-4 / 2 λινά	260	85	-	-	150	0,82	20	-
PO 0014	Τροχός Φ125 περιστροφικός	125	37,5	161	105x85	120	0,89	-	-
PO 0012	Τροχός Φ125 σταθερός	125	37,5	161	105x85	120	0,81	-	-
PO 0016	Τροχός Φ125 περιστροφικός με φρένο	125	37,5	161	105x85	120	1,18	-	-
PO 0015	Τροχός Φ160 περιστροφικός	160	40	200	135x105	170	1,88	-	-
PO 0013	Τροχός Φ160 σταθερός	160	40	200	135x105	170	1,76	-	-
PO 0017	Τροχός Φ160 περιστροφικός με φρένο	160	40	200	135x105	170	2,93	-	-
PO 0008	Τροχός σστέρι Φ150	150	40	-	-	100	3,41	20	58
PO 0001	Τροχός φουσκωτός με άξονα 400-8 / 2 λινά	400	90	-	-	180	3,82	20	-
PO 0002	Τροχός φουσκωτός με άξονα 400-8 / 4 λινά	400	90	-	-	180	4,53	20	-
PO 0043	Τροχός φουσκωτός με άξονα 400-8 Τρακτέρ	400	95	-	-	180	5,05	20	-
PO 0044	Τροχός 400-8 συμπαγής αφρού πολυουρεθάνης με άξονα	400	90	-	-	200	4,02	20	-
PO 0045	Τροχός φουσκωτός 300-4 με πλαστική ζάντα χωρίς ρουλεμάν	260	85	-	-	150	0,91	20	75
PO 0009	Τροχός φουσκωτός 300-4 με μεταλλική ζάντα με ρουλεμάν κυλινδρικό	260	85	-	-	150	1,24	20	76
PO 0046	Τροχός συμπαγής 300-4 με πολυουρεθάνη & πλαστική ζάντα χωρίς ρουλεμάν	260	85	-	-	200	0,99	20	76
PO 0055	Τροχός συμπαγής 300-4 με πολυουρεθάνη & μεταλλική ζάντα με ρουλεμάν κυλινδρικό	260	85	-	-	200	1,26	20	77
PO 0010	Τροχός Φ200 σκέτας με μεταλλική ζάντα με ρουλεμάν κυλινδρικό	200	50	-	-	220	1,52	20	60
PO 0006	Τροχός συμπαγής 340 μπετονιέρας με μεταλλική ζάντα χωρίς ρουλεμάν	340	55	-	-	180	4	33	75
PO 0005	Τροχός συμπαγής 340 με άξονα για καρότσι με μεταλλική ζάντα και σφαιρικά ρουλεμάν.	340	50	-	-	200	5,5	20	70
PO 0064	Τροχός συμπαγής 240 με μεταλλική ζάντα και σφαιρικά ρουλεμάν	240	70	-	-	250	2,5	20	65



AN 0008  
AN 0009



AN 0127  
AN 0128  
AN 0133



PO 0014  
PO 0012  
PO 0016  
PO 0015  
PO 0013  
PO 0017



PO 0008



PO 0001



PO 0002



PO 0043



PO 0044



PO 0045



PO 0009



PO 0046



PO 0055



PO 0010



PO 0006



PO 0005



PO 0064


**ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  
ST-10**

Πιστοποιημένη κατά CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ST-10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	380x330x760 (mm)
ΒΑΡΟΣ	53kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	8 kw
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	50m <sup>2</sup>
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΥΡΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ - ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	200x230x260 (mm)
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ120
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ


**ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  
ST-20**

Πιστοποιημένη κατά CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ST-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	550x540x830 (mm)
ΒΑΡΟΣ	98kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	12 kw
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	80m <sup>2</sup>
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΥΡΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	320x440x295 (mm)
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ150
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ


**ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  
ST-30**

Πιστοποιημένη κατά CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ST-30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	620x560x910 (mm)
ΒΑΡΟΣ	119kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	15 kw
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (ΠxΒxΥ)	395x405x170 (mm) 26LT
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	120m <sup>2</sup>
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΥΡΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	390x450x200 (mm)
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ150
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ


**ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ  
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ  
BOILER STW-20**

Πιστοποιημένη κατά CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	STW-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	550x540x830 (mm)
ΒΑΡΟΣ	98kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	18 kw
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	80m <sup>2</sup>
ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΑΧΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 5mm	24LT
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΥΡΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	320x440x295 (mm)
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ150
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ


**ΑΤΣΑΛΙΝΟ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ  
ΞΥΛΟΥ TZ-10**

Πιστοποιημένη κατά CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	TZ-10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	600x450x680 (mm)
ΒΑΡΟΣ	90kg
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	12 kw
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	80m <sup>2</sup>
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	500x350x300 (mm)
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ120
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ST-40	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	470x440x800 (mm)	<b>ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ) ST-40</b>  Πιστοποιημένη κατά CE
ΒΑΡΟΣ	90kg	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	12 kw	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	80m <sup>2</sup>	
ΔΙΠΛΟΥ ΤΕΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ	ΝΑΙ	
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	400x425x350 (mm)	
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ120	
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	



ΜΟΝΤΕΛΟ	ST-50	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	490x490x960 (mm)	<b>ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ) ST-50</b>  <b>ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΕΜΑΓΙΕ &amp; ΤΑΨΙ</b>  Πιστοποιημένη κατά CE
ΒΑΡΟΣ	100kg	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	12 kw	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΩΡΟΥ	80m <sup>2</sup>	
ΔΙΠΛΟΥ ΤΕΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΝΑΙ	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ	ΝΑΙ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ (ΠxΒxΥ)	ΕΜΑΓΙΕ 410x280x230 (26LT)	
ΕΣΤΙΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ	
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	
ΤΖΑΜΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠxΒxΥ)	400x410x240 (mm)	
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Φ120	
ΚΑΥΣΙΜΟ	ΞΥΛΟ	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	



ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΖΑΚΙΟΥ ΑΕ-10	ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΕ-10	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ)	400x(500-750)x450 (mm)	Στιβαρή κατασκευή από σωλήνες Ø42mm πάχους 2 mm στο σύστημα εξαγωγής του αέρα. Μεταλλικό κουτί 400Μx150Πx100Υmm πάχους 1,25mm με σωλήνες Ø38 πάχους 2 mm, μήκους 300 mm στο
ΧΡΩΜΑ	ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΜΑΥΡΟ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΝΑΙ	
ΜΟΤΕΡ 32W	ΝΑΙ	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	225m <sup>3</sup> /h	
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	
Σύστημα εισαγωγής. Καλώδια σιλικόνης, υψηλής θερμοκρασιακής αντοχής, στο εσωτερικό και στην παροχή ρεύματος.		
Πιστοποιημένο κατά CE		


**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΟΥΒΛΑ ΤΖΑΚΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	TZ-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜxΥ)	160x660x180 (mm)
ΧΡΩΜΑ	INOX
ΒΑΡΟΣ	2,2 kg
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΝΑΙ
ΜΟΤΕΡ 4W	ΝΑΙ
230 V	ΝΑΙ
50 HZ	ΝΑΙ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ



Πιστοποιημένη κατά CE


**ΣΩΛΗΝΕΣ**

 Όλων των τύπων σωλήνες,  
 γωνιές, τσφ, ητα,  
 σε γαλβανιζέ, εμαγιέ και inox.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑ-0117	ΚΑ-0126
ΤΥΠΟΣ	ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Φ12 INOX	ΚΑΠΕΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Φ15 INOX



# ARVECON

## ARVANITIS

Η **ARVECON-ARVANITIS** είναι μία αμιγώς ελληνική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1980 από τον κ. Γεώργιο Αρβανίτη με κύριο τομέα δραστηριότητας την κατασκευή οικοδομικού εξοπλισμού και αποτελεί σήμερα μία από τις παλαιότερες εταιρείες στον κλάδο της.

Η συνεχής αναζήτηση και εξέλιξη συνέβαλε καθοριστικά στο να μπορέσει η εταιρεία να διευρύνει την ποικιλία των προϊόντων της και να εισχωρήσει δυναμικά και σε άλλους κλάδους. Έτσι λοιπόν η **ARVECON-ARVANITIS** σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που αφορούν **οικοδομικά, γεωργικά, προϊόντα θέρμανσης και διακίνησης εμπορευμάτων.**

Η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η ανώτερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αποτελούν τα βασικά συστατικά στην προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών σε μια ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής.

Η όσο το δυνατόν καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη του πελάτη τόσο στην πώληση όσο και μετά από αυτήν (after sales service), σε service και ανταλλακτικά, έχουν συντελέσει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο γίνεται άμεσα αντιληπτό σε όσους συναλλάσσονται με την εταιρεία.

Η **ARVECON-ARVANITIS** διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις αγορές των Βαλκανίων και της Αφρικής, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση και σε άλλες αγορές.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η συνεχής προσπάθεια συνδυασμού της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η εταιρεία **ARVECON-ARVANITIS** δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη για το σχεδιασμό και την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και μηχανημάτων. Επιπλέον, δεσμεύεται να αναπτύσσει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στην παραγωγή και εμπορία νέων τύπων προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της αγοράς.

---

**ΑΦΟΙ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ο.Ε.**

---

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, 193 00 • Τ.Θ.: 1033  
ΤΗΛ.: 210 5720711 - 210 5590633 • FAX: 210 5720739  
**e-mail: info@arvecon.gr • www.arvecon.gr**